



Riporre mounts inside the cabinet for the ultimate in hidden kitchen ventilation

Infrared touch-free control senses the finger; 10-minute delay-off and filter clean reminder ensure a clean, fresh kitchen

LED module provides bright, even lighting over cooktop

Quick release, stainless-steel with mesh grease filters are dishwasher safe

Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts blower to high automatically

Compatible with optional Universal make-up air dampers

Recirculation kit available when ducting outside is not possible

Model Numbers:

CC45I90SB

CC45E90SB



Hood mounts inside custom cabinetry; only the control panel shows.



Four-speed, IR touch-free control.



LED module has three light levels.



Dishwasher safe stainless steel with mesh grease filters.

Hood Sizes

Widths	34"
Depth	13"

Finish

Stocked	CC45I90SB
Special Order	CC45E90SB

Features

Lighting Type	LED, 950 Lumens, 3000–3500K
Number of Lamps	1, LED strip
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed IR Touch
Control Features	Heat Sentry™, 10-minute Delay-off, Filter Reminder
Remote Control	Optional ACR3
Filter Type	Stainless Steel with Mesh Grease Filter
Non-ducted Capability	Yes

Hood Blower Included (CC45I)

Internal	Centrifugal Blower
Blower CFM Low/High	200/500
Sones Low/High	0.8/7.5

Hood Blower Options (for CC45E—sold separately)


External In-line	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
Max CFM	280	600	800	1100
Sone levels are typically half of comparable CFM internal blowers.				
External Exterior	EB6	EB9	EB12	EB15
Blower CFM	600	900	1200	1500
Sone levels are typically half of comparable CFM internal blowers.				

Accessories

Flue Extension	AECC45SB
Non-ducted Kit	ANKCC45 (Internal only)
Non-ducted Filter	AFCCC45
Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

Installation Requirements

Amps @ 120V: Internal Blower	3.2
Amps @ 120V: External Blower	0.2
Electrical	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	8"
Duct Size: External Blower	8"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

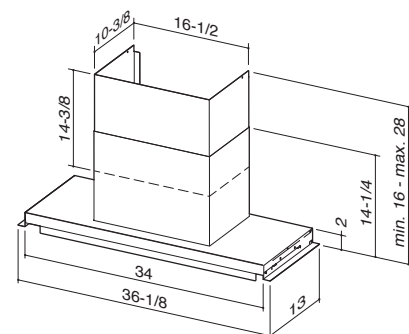

Installation height above the cooking surface: 24"-36"

For more details see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca



91729B | 1/9/02



Riporre s'installe à l'intérieur du cabinet pour le summum en ventilation de cuisine dissimulée

Commande à touches infrarouges, fonction d'arrêt différé de 10 minutes et rappel d'entretien des filtres maintiennent fraîcheur et propreté dans la cuisine.

Le module à DEL fournit un éclairage brillant et uniforme sur la surface de cuisson.

Les filtres en acier inoxydable et mesh à retrait facile sont lavables au lave-vaisselle

Le dispositif Heat Sentry^{MC} règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Convient aux dispositifs d'air d'appoint universels (en option).

Ensemble de recirculation offert lorsque l'installation avec sortie extérieure n'est pas possible

Numéros de modèles :

CC45190SB CC45E90SB

Dimensions

Largeurs 34 po
Profondeur 13 po

Fini

En stock CC45190SB
Commande spéciale CC45E90SB

Caractéristiques

Type d'éclairage	DEL, 950 Lumens, 3000–3500K
Nombre d'ampoules	1, bande à DEL
Intensités d'éclairage	3
Ampoules	Oui
Type de commande	Infrarouge sans contact à 4 vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry™, fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien du filtre
Télécommande	ACRD (en option)
Type de filtre	Filtre à graisse mesh en acier inoxydable
Installation sans conduit	Oui

Ventilateurs compatibles (CC45I)

Ventilateur compris	Ventilateur centrifuge
Capacité du ventilateur FlexBlower en pi³/min	200/500
Niveau sonore en sones	0,8/7,5

Ventilateurs compatibles (pour CC45E—vendu séparément)


En ligne externes	ILB3	ILB6	ILB9	ILB11
pi³/min max	280	600	800	1100
Le niveau sonore en sones est habituellement la moitié de celui des ventilateurs internes de capacité comparable.				
Externes extérieurs	EB6	EB9	EB12	EB15
pi³/min max	600	900	1200	1500
Le niveau sonore en sones est habituellement la moitié de celui des ventilateurs internes de capacité comparable.				

Accessoires

Rallonge de cheminée	AECC45SB
Ensemble de recirculation sans conduit d'évacuation	ANKCC45 (Interne seulement)
Filtres pour installation sans conduit	AFCCC45
Dispositifs d'appoint d'air automatiques	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

Exigences d'installation

Intensité à 120 V (ventilateur interne)	3,2
Intensité à 120 V (ventilateur externe)	0,2
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	8 po
Dimensions de conduit (ventilateur externe)	8 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Inclus

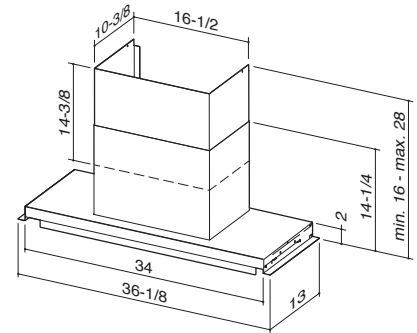

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca



La hotte s'installe à l'intérieur des armoires de cuisine, seulement les commandes sont visibles.



Commande infrarouge sans contact à 4 vitesses.



Module à DEL à 3 intensités d'éclairage



Filtres en acier inoxydable et mesh lavables au lave-vaisselle.

